

อิเล็กทรอนิกส์โฮมเซฟ
ใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้ว
ด้วยระบบล็อคแบบอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นล่าสุด จาก ชับบ์เซฟ



Electronic Home Safe

burglar resistant safe

ลักษณะเฉพาะ

- **โครงสร้าง** : ตัวตู้มีความหนา 43 มม. ประกอบด้วย เหล็กกล้าทั้งชั้นนอก และชั้นในภายในโครงสร้าง บรรจุสารกันไฟ ชั้นบับเซฟ PCDE
- **บานประตู** : มีความหนารวม 95 มม. ประกอบด้วย หน้าบานที่ทำหน้าที่ป้องกันการเจาะทำลายและกล่องกลไก ของชุดล็อคหน้าบานป้องกันการเจาะหนา 29 มม. บรรจุสารกันไฟ ชั้นบับเซฟ PCDE ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วยสลักกลอนเคลื่อนที่แบบ 3 ทิศทางส่วนด้านขวา ของบานประตู ออกแบบเป็นแท่งกลอนยาวเท่าความสูง ของตัวตู้ป้องกันการจัดแฉะจากเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างดี
- **ระบบล็อค** : แบบรหัสอิเล็กทรอนิกส์ 6 ตัวเลข พร้อม กุญแจฉุกเฉินแบบ AVA LOCK ลิขสิทธิ์เฉพาะของ ชับบ์เซฟ ใช้สำหรับเปิดตู้ในกรณีลืมรหัส หรือท่านหมด ไนขณะที่ตู้ล๊อคอยู่
- **ประสิทธิภาพด้านกันไฟ** : ผ่านการทดสอบตาม มาตรฐาน JIS S1037-1989 ป้องกันความร้อนจาก เพลิงไหม้นาน 75 นาที
- **อุปกรณ์มาตรฐาน** : แผ่นชั้นเหล็ก 1 ชั้น ปรับระดับได้ และลิ้นชักพลาสติก ABS 1 ลิ้นชัก
- **สี** : ผ่านกระบวนการทำความสะอาดพื้นผิวหลาย ขั้นตอน ก่อนรองพื้นด้วยสี Epoxy และเคลือบด้วย สี Polyurethane เพื่อความสวยงามคงทน ป้องกัน รอยขีดข่วน




Chubb safes
Trusted the world over.

BURGLAR
RESISTANT

PRODUCT SPECIFICATIONS

ภายนอก (มม.)			ภายใน (มม.)			ข้อมูลทั่วไป (มม.)						
สูง (A)	กว้าง (B)	ลึก (C)	สูง (D)	กว้าง (E)	ลึก (F)	ระยะบานสวิง (G)	ความลึกของเมื่อเปิดบาน 90° (H)	ความกว้างของเมื่อเปิดบานสุด (I)	ความสูงของลิ้นชัก (J)	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความจุ (ลิตร)	ชั้นปรับระดับ
516	416	450	430	316	273	346	784	718	69	57	37	1

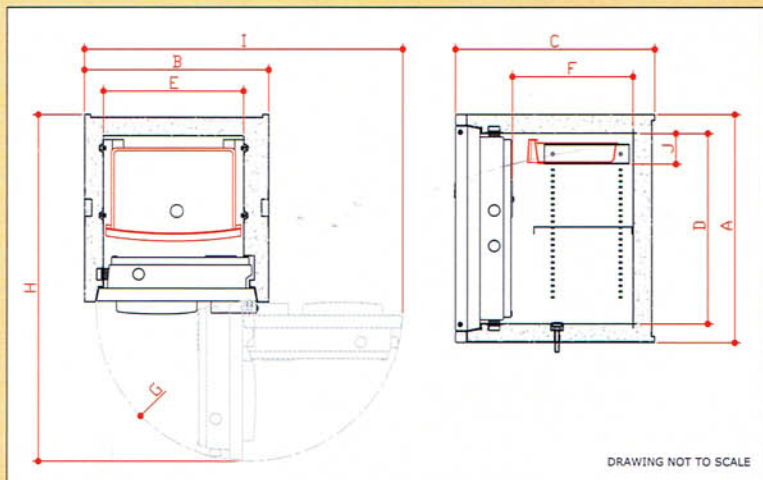

ระบบล็อกแบบ
รหัสอิเล็กทรอนิกส์ 6 ตัวเลข




กุญแจฉุกเฉินแบบ
AVA LOCK 10 แถบระดับ

กุญแจฉุกเฉินใช้สำหรับเปิดตู้ในกรณีผู้ใช้ลืมรหัสหรือถ่านหมดขณะที่ตู้ล็อกอยู่ สามารถเปิดตู้ได้ทันที เพราะฉะนั้นควรเก็บกุญแจในที่ปลอดภัยและไม่ควรเก็บกุญแจไว้ในตู้

Standard Specifications

- 6 digits digital lock with 10 levers disc AVA Lock overriding key.
- Door Thickness 95 mm. with effective Door Thickness (Door Slab) 29 mm.
- Body thickness 43 mm.
- Barrier Material – Chubb safes PCDE offering 75 minutes fire resistance
- 25 mm. diameter front bolts
- Full Height fixed rear docking bolt
- 25 mm. diameter top and bottom bolts
- Fire resistance back panel on door
- 5 minutes "Lock out" feature should there be 3 unauthorized attempt to open the safe
- Cleared LED display screen with large keypad button
- Battery level indicator
- 1 x Adjustable shelf with 1 ABS Drawer c/w velvet and brackets
- Power source from 4 units of "AA" size batteries supply as standard.
- Textured finish (Epoxy Primer, Polyurethane Top Coat)

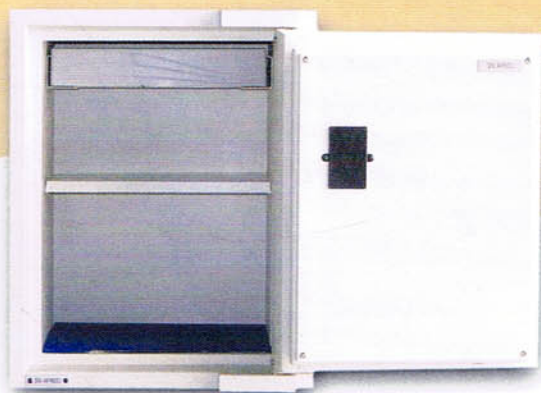

ตัวแทนจำหน่าย



ลิ้นชักพลาสติก ABS
เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

หมายเหตุ : นโยบายสำคัญของหนึ่งของ บริษัทฯ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่หยุดยั้ง เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ ให้อัปเดต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Printed under licensed by Products World Safety Co.,Ltd.
Products World Safety the authorized importer for Chubb safes in Thailand.

Chubb safes
Trusted the world over.